

FUGALITE[®]**BIO** Parquet

Resina all'acqua per la
stuccatura a **effetto
legno** del parquet
ceramico.



KERA**KOLL**
The GreenBuilding Company

FUGALITE[®]BIO

Parquet

EFFETTO LEGNO




Riproduce la superficie continua dei pavimenti in legno.

Nei pavimenti in parquet ceramico la bellezza e il calore naturale del legno si coniugano con le qualità tecniche del grès porcellanato.

Solo Fugalite[®] Bio Parquet consente di godere del **fascino** e della **naturalità tipici del legno** garantendo la continuità estetica e funzionale del parquet ceramico.

Fugalite[®] Bio Parquet riproduce l'effetto continuo della stuccatura del parquet con farina di legno e resine, grazie all'impiego di un'esclusiva bio-resina all'acqua, additivi eco-compatibili e speciali quarzi finissimi.

Disponibile in 12 tinte naturali ispirate alle **più pregiate essenze del legno** maggiormente utilizzate per la realizzazione di rivestimenti in parquet. Una gamma di soluzioni cromatiche completa studiata per interpretare i diversi stili del parquet ceramico. Tonalità calde dall'opacità naturale permettono alla fuga di mimetizzarsi esaltando la continuità estetica del rivestimento.

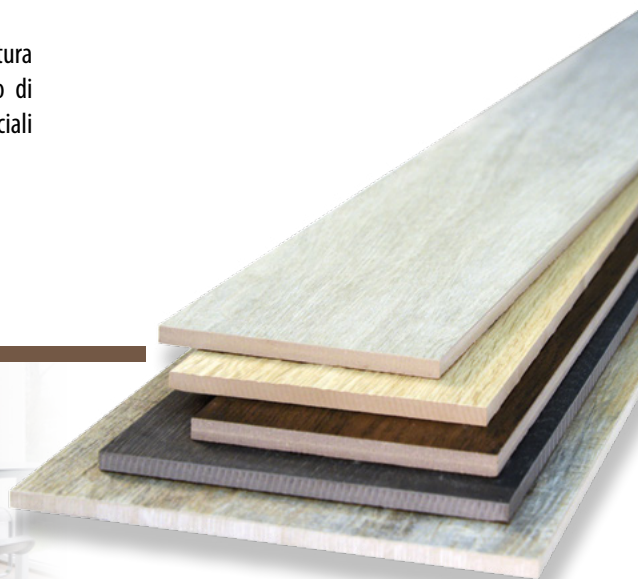

Fugalite[®] Bio Parquet si abbina perfettamente alle principali e più diffuse collezioni di grès porcellanato effetto legno.

54 LARIX

55 BETULA

56 ACER

57 FRAXINUS

58 FAGUS

59 ULMUS

60 QUERCUS

61 CASTANEA

62 MILICIA

63 AFZELIA

64 TECTONA

65 MILLETTIA

FUGALITE[®]BIO Parquet

IPOALLERGENICO



Dermatologicamente Testato dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena e Reggio Emilia.

Test clinici hanno dimostrato che le risposte positive allergiche su un campione di 200 pazienti adulti della popolazione generale, affetti da dermatite cutanea ma non esposti al contatto con resina epossidica, sono risultate pari a ZERO.


I patch test effettuati su prodotti formulati con sistemi resinosi di vecchia generazione e facenti le stesse funzioni hanno mostrato una percentuale di risposte positive dal 3% al 3,5%. La differenza nella capacità sensibilizzante di Fugalite[®] Bio Parquet e dei prodotti di riferimento testati è considerata statisticamente significativa in ambito medico-scientifico.

Una seconda sperimentazione è stata condotta su un campione di 25 pazienti con esposizione professionale affetti da dermatite da contatto a resine e ammine. Anche in questo caso i test clinici condotti hanno dimostrato una significativa superiorità di Fugalite[®] Bio Parquet con un 12% di risposte positive contro percentuali dal 20 al 36% dei prodotti comparati.

Il vantaggio che ne deriva, scegliendo Fugalite[®] Bio Parquet, è quello di utilizzare un prodotto che non induce a sensibilizzazione nei soggetti sani o che presentano diagnosi di dermatite da contatto.

Zero soggetti sensibili


Test su 200 pazienti della popolazione generale



Risultati del patch test per le sostanze in esame nel gruppo dei pazienti risultati positivi a dermatite da contatto ad almeno uno dei componenti.

fino a **3 volte** + sicuro

Test su 25 posatori professionisti



TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPIVITO DI FUGA (FUGALITE[®] BIO) CONFRONTO CON DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO

Approvato dal Comitato Etico di Modena in data 13/9/2011 (codice studio 81/11) e autorizzato dalla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Policlinico



Resina all'acqua per la stuccatura a **effetto legno** del parquet ceramico.

ANTIMACCHIA



Testato dal Centro Ceramico di Bologna. Si pulisce con facilità.

Fugalite® Bio Parquet è **testato inassorbente, antimacchia e resistente agli aggressivi chimici** contenuti nei prodotti per la manutenzione dei rivestimenti e nelle comuni sostanze macchianti utilizzate nelle abitazioni come caffè, olio, vino rosso, pomodoro e mascara.

Test report secondo la norma UNI EN ISO 10545-14 "piastrelle ceramiche - determinazione della resistenza alle macchie" rilasciato dal Centro Ceramico di Bologna.



IMPERMEABILE



Con effetto goccia. Resiste all'acqua, non assorbe e non cambia colore.

Fugalite® Bio Parquet è impermeabile e ideale per qualsiasi ambiente della casa, **idoneo anche per ambienti umidi, soggetti ad alto transito ed elevata usura**. Fugalite® Bio Parquet è idoneo per ogni applicazione, sia all'interno che all'esterno, e come nessun altro stucco organico è stato testato insensibile all'invecchiamento alla luce solare.

Test report di durabilità del colore eseguiti secondo norma ASTM G 155 rilasciato da CATAS, istituto italiano per la certificazione, ricerca e prove nel settore legno-arredo.



BATTERIOSTATICO



Testato CSTB. Evita la proliferazione di batteri e muffe.

Fugalite® Bio Parquet garantisce la continuità prestazionale e funzionale dei rivestimenti ceramici e **impedisce la crescita di microrganismi nelle fughe**. Fugalite® Bio Parquet è ideale anche per ambienti con alta concentrazione di umidità favorevoli alla formazione di muffe e batteri come cucine e bagni.

Il CSTB, Centro Scientifico e Tecnologico delle Costruzioni è un ente di certificazione francese impegnato a far progredire la qualità e la sicurezza degli edifici.



BREVETTATO



Brevetto internazionale n. 1403659 del 31/10/2013.

Fugalite® Bio Parquet è un'esclusiva Kerakoll, coperta da brevetto internazionale, perché consente di lavorare nella massima sicurezza garantendo le più alte prestazioni di lavorabilità, performance finali e **facilità di pulizia** dallo sporco, mantenendo una **superficie sana**, protetta da muffe e batteri ed **esteticamente perfetta**.

Stucco cementizio







Fugalite® Bio Parquet



FUGALITE[®]BIO[®] Parquet

GREENBUILDING RATING[®]
SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

					
					
		EC1-R PLUS Cert. n° 5206	A ridotto contenuto di solventi		Non tossico o non pericoloso

Ref. GBR Data Report - 02.16


Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori



CERTIFICATO EMICODE - GEV

A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, a ridotto contenuto di solventi, rispetta la salute degli operatori.

ETICHETTATURA EMISSIONI VOC - FRANCIA



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com